



## Interaktives 86" (217.4 cm) LCD Touchscreen-Display mit 4K-Auflösung, integrierter Whiteboard-Software und Benutzerprofilen

Kollaboration für Bildung und Unternehmen leicht gemacht. Der TE8612MIS-B1AG von iiyama bietet enorme Möglichkeiten in allen Phasen der Bildung und ist auch eine perfekte Lösung für Start-ups und große Unternehmen. Mit dieser hybriden, interaktiven Lösung können Sie Kontent in 4K UHD-Auflösung (3840x2160) erstellen und Ihn auf dem Display von verschiedenen Quellen aus steuern.

Das PureTouch-IR 40-Punkt-Touchscreen mit iiWare 10 (Android 11 OS) verfügt über Funktionen wie Note, Browser, Cloud Drive und bietet Ihnen die Möglichkeit, relevante Apps, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen, per Sideload zu laden. Das Gerät verfügt über Touch-Stifte mit Doppelfunktion, dazu können Sie Ihre Notizen und Bildschirminhalte ganz einfach und direkt auf einem USB-Gerät, im 32 GB großen internen Speicher oder auf einem ausgewählten Cloud-Laufwerk speichern. Der USB-C-Anschluß ermöglicht eine gleichzeitige Übertragung von Video-, Audio- und Touch-Signalen nur über ein einziges Kabel, zeitgleich wird das externe Endgerät (z.B. Notebook) mit 65W Leistung geladen.

Mit einer Helligkeit von 400 cd/m<sup>2</sup>, liefert dieser 86" LCD-Bildschirm mit IPS-Panel-Technologie, lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jeder Position aus in der Klasse oder im Konferenzraum sichtbar sein werden. Die Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion in Umgebungen mit einer hohen Helligkeit, ohne die Schärfe und Klarheit des Bildes zu beeinträchtigen.

Sie können sicher sein, dass iiyama für jeden Anspruch an Interaktivität die passende Lösung bereithält. Dank dem neuen Interface mit personalisierten Benutzerprofilen, die einen einfachen und schnellen Zugriff auf Ihr ganz persönliches Menü und Cloud-Laufwerke ermöglicht, wird der TE8612MIS-B1AG zu einer hochwertigen, personalisierten Lösung in Hybrid-Umgebungen, die mehreren Nutzern dienen soll.

Mit den Apps iiyama Share und EShare, sowie dem mitgelieferten WLAN-Modul [QWM002](#), können Sie Inhalte, die sich beispielsweise auf einem Notebook befinden, direkt auf dem Großformatbildschirm teilen, streamen und bearbeiten.



## PureTouch-IR

PureTouch-IR von iiyama bietet eine Berührungsgenauigkeit von 1 mm und ermöglicht eine äußerst angenehme und schnelle Touch-Funktionalität bei jeder Annotation.



## iiWare

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                             | Thin bezel                                                                      |
| Bilddiagonale                      | 85.6", 217.4cm                                                                  |
| Panel-Technologie                  | IPS, direkte LED, AG beschichtetes Glas, Null-Luftspalt, Haze 28%               |
| Physikalische Auflösung            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                              |
| Bildformat                         | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                         | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Lichtdurchlässigkeit               | 88%                                                                             |
| Kontrastverhältnis                 | 1200:1                                                                          |
| Reaktionszeit (GTG)                | 8ms                                                                             |
| Blickwinkel                        | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung                  | 1.07B (8bit+FRC)                                                                |
| Horizontalfrequenz                 | 30 - 135kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B                | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42"                                                       |
| Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 16.5mm, 16.5mm, 31mm                                                            |
| Pixelabstand                       | 0.4935mm                                                                        |
| Gehäusefarbe/art                   | schwarz, matt                                                                   |

## 02 TOUCH

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen Technologie      | PureTouch-IR                                                                                                                                                                             |
| Touchpunkte                  | 40, 5pt writing (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)                                                                                                                       |
| Touch-Genauigkeit            | +/- 1.5mm                                                                                                                                                                                |
| Touch-Methode                | Stift, Finger, Handschuh                                                                                                                                                                 |
| Touch-Oberfläche             | USB                                                                                                                                                                                      |
| Unterstützte Betriebssysteme | Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich. |

## 03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analog Video Eingang     | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                                                                                                                                                 |
| Digital Video Eingang    | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444)<br>USB-C x1 (3.1, 33.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch840x2160 @60Hz, RGB444 - (DP 1.4, 65W charging, Touch))) |
| Audio Eingang            | Mini Jack x1                                                                                                                                                                  |
| Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1                                                                                                                                          |
| Digital Video Ausgang    | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)                                                                                                                                                     |
| Audio Ausgang            | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini Jack x1<br>Lautsprecher 2 x 16W (Vorderseite)                                                                                                     |
| HDCP                     | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2                                                                                                                                                       |
| USB Ports                | x5                                                                                                                                                                            |
| RJ45 (LAN)               | x2 (Auto switch für PC & Android, 1000MB)                                                                                                                                     |

## 04 FEATURES

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Software     | iiWare 10 (Android 11 OS) mit iiyama DMS, integrierter Note Software, Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Laufwerken, WPS Office, iiyama Share und EShare für die drahtlose Verbindung mit Windows/iOS/Android-Geräten |
| WiFi                     | ja (W-LAN Modul OWM002 - W-LAN Dual-Bandbreite 2.4GHz/5GHz, W-LAN Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth-Unterstützung 2.1/3.0/4.2/5.0)                                                                       |
| Hardware                 | Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU Grafikprozessor, 4GB RAM, 32GB interner Speicher                                                                                                                                   |
| Extra                    | W-LAN Modul (OWM002), Steckplatz für optionalen OPS Slot-PC, 4x Touchpens                                                                                                                                          |
| Kiosk Modus              | ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Betriebszeit        | 24/7                                                                                                                                                                                                               |
| Media Playback           | ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Glasstärke               | 3mm                                                                                                                                                                                                                |
| Glas Härtegrad           | 7H                                                                                                                                                                                                                 |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal                                                                                                                                                                                                              |
| OSD-Tastensperre         | ja                                                                                                                                                                                                                 |

## 05 ALLGEMEIN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD Menu Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedientasten           | Stromversorgung, Betriebsanzeige, Fernsensor, Lichtsensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einstellbare Parameter | Allgemeine Einstellungen (Eingang, Lautstärke, Hintergrundbeleuchtung), Audio Einstellungen (Lautstärke, Bass, Höhen, Balance, Töne, Stumm), Bild Einstellungen (Seitenverhältnis, Pixel Shift, Eye Care, Auto Licht, ECO, ECR), Bildschirm Einstellung (Helligkeit, Kontrast, Farbton, Schärfe, Anzeigemodus, Farbtemperatur), VGA Einstellung (H. Position, V. Position, Takt, Phase, Automatisch), Einstellungen (WLAN & Netzwerke, Nutzer, Eingang & Ausgang, App, System) |
| Blaulicht Reduktion    | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plug&Play              | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantie               | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 06 MECHANISCH

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Ausrichtung                | Querformat                                   |
| Lüfterloses Design         | ja                                           |
| VESA Halterung             | 800 x 600mm                                  |
| Betrieb Temperaturbereich  | 0°C - 40°C                                   |
| Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C                                |
| MTBF                       | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |

## 07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel         | USB, HDMI                                                                       |
| Touch Stift   | x4                                                                              |
| Anleitungen   | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise                              |
| Sonstige      | WLAN Module (OWM002), Befestigungswinkel für NUC, Befestigungswinkel für Webcam |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten)                                                        |

## 08 STROMVERWALTUNG

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Netzteil        | intern                 |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |

## 09 LEISTUNG

Vorschriften

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

1957 x 1160 x 100mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

2110 x 1283 x 225mm

Gewicht (ohne Verpackung)


58.6kg

Gewicht (inkl Verpackung)

75.9kg

EAN code

4948570121854

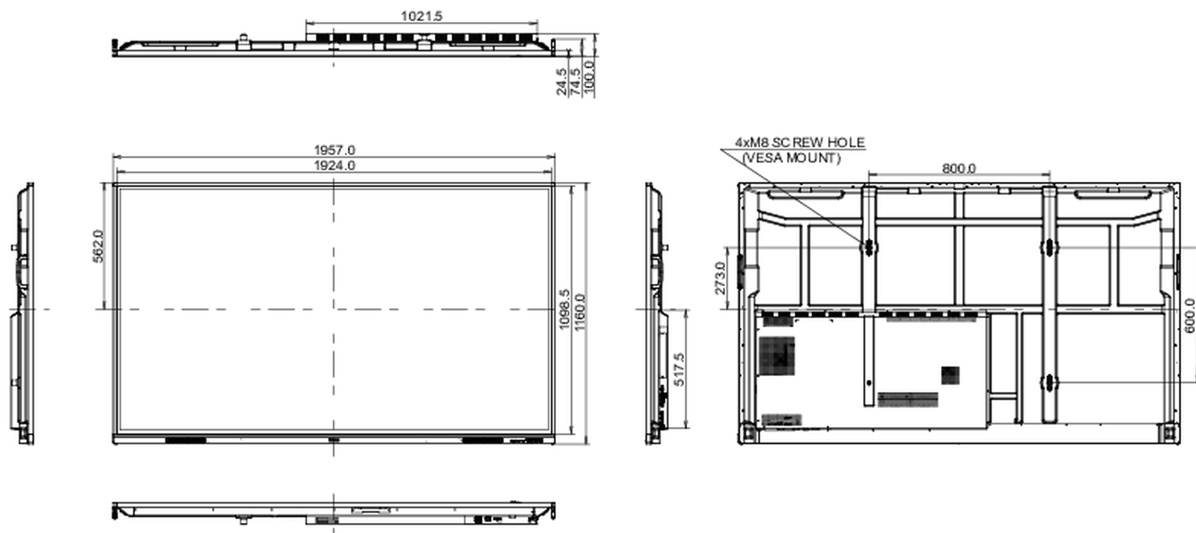

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED